


Configurare Secure Function Lock 3.0 utilizzando Gestione basata sul Web

Impostare gruppi con restrizioni e utenti con una password e ID scheda (NFC ID)¹. È possibile impostare un massimo di 100 gruppi con restrizioni e 100 utenti. Configurare queste impostazioni utilizzando un browser Web. Per impostare la pagina Web, consultare *Prima di utilizzare Secure Function Lock 3.0* ►► pagina 7. Quindi, procedere nel modo seguente:


¹ Per MFC-L9550CDW

- 1 Fare clic su **Amministratore**.
- 2 Fare clic su **Funzioni limitate xx-xx**.
- 3 Digitare un nome di gruppo alfanumerico (massimo 15 caratteri) nel campo **Elenco utenti/funzioni limitate**.

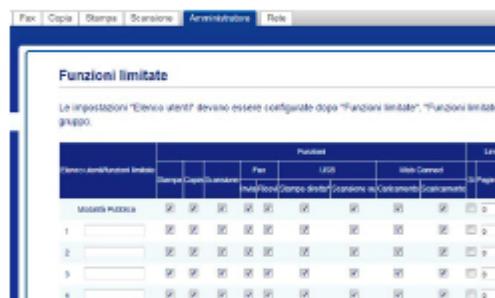

- 4 Nella colonna **Stampa** e in altre colonne, **deselezionare** le caselle di controllo per limitare l'accesso alle operazioni. Per configurare il contatore del numero massimo di pagine, selezionare la casella di controllo **Si** in **Limites di pagina** e immettere il numero nella casella **Pagine max..**
- 5 Fare clic su **Invia**.
- 6 Fare clic su **Elenco utenti xx-xx**.

- 7 Nel campo **Elenco utenti**, digitare il nome utente con un massimo di 20 caratteri.
- 8 Nella casella **Codice PIN**, digitare una password di quattro cifre.
- 9 (Per MFC-L9550CDW) Nella casella **ID card (ID NFC)**, digitare il numero della scheda (massimo 16 caratteri).¹
 - ¹ È possibile usare i numeri da 0 a 9 e lettere dalla A alla F (non rispetta maiuscole/minuscole).
- 10 Selezionare **Elenco utenti/funzioni limitate** dall'elenco della casella a discesa per ciascun utente.

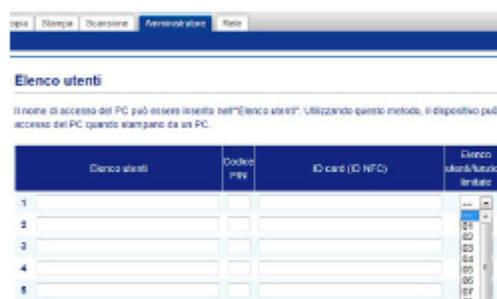

- 11 Fare clic su **Invia**.

Impostazione degli utenti con autenticazione a scheda (Per MFC-L9550CDW)

Prima di impostare gli utenti con autenticazione a scheda, è necessario configurare operazioni con restrizioni e un elenco utenti utilizzando il browser Web.

Per ulteriori informazioni, vedere *Configurare Secure Function Lock 3.0 utilizzando Gestione basata sul Web* >> pagina 8.

- 1 Passaggio alla modalità utente con restrizioni utilizzando il touchscreen (per ulteriori informazioni, vedere *Passaggio alla modalità utente con restrizioni utilizzando il touchscreen* >> pagina 10).

- 2 Premere .

- 3 Premere `Registra scheda`.

- 4 Sfiurare la scheda sul lettore NFC. Il touchscreen visualizza l'ID della scheda.

- 5 Premere `OK`.

NOTA


- Per cambiare l'ID della scheda, sfiorare la nuova scheda sul lettore NFC nel punto 4.
- Il lettore NFC potrebbe non rilevare la scheda se essa si trova all'interno di un astuccio o protezione. Rimuovere sempre la scheda dall'astuccio o protezione quando la si sfiora sul lettore NFC.

Impostazione e modifica della modalità Utente pubblico

La modalità Utente pubblico limita le operazioni che sono disponibili per tutti gli utenti che non dispongono di una password.

Le restrizioni agli utenti pubblici devono essere impostate utilizzando la gestione basata sul Web o BRAdmin Professional 3 (solo Windows®) (>> Guida Software e Rete per l'utente).

- 1 Fare clic su **Amministratore**.
- 2 Fare clic su **Funzioni limitate xx-xx**.
- 3 Nella riga **Modalità Pubblica**, deselezionare la casella di controllo per limitare l'operazione in modalità Utente pubblico. Per configurare il contatore del numero massimo di pagine, selezionare la casella di controllo **Si** in **Limites di pagina** e immettere il numero nella casella **Pagine max..**

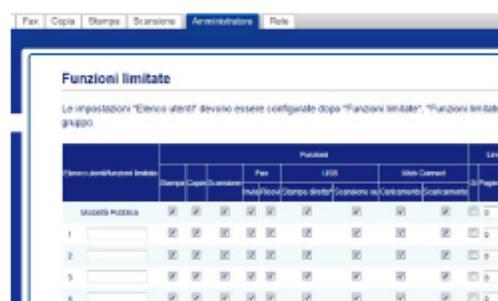

- 4 Fare clic su **Invia**.

Cambio di utente

Questa impostazione consente di passare da un utente con accesso limitato all'altro o alla modalità Pubblico durante l'attivazione del Secure Function Lock.

Passaggio alla modalità utente con restrizioni utilizzando il touchscreen

- 1 Premere  Modal.pubblica o  (dove xxxxx è il nome dell'utente).
- 2 Premere **Cambia utente**.
- 3 Scorrere in alto o in basso, oppure premere ▲ o ▼ per visualizzare il nome utente.
- 4 Premere in corrispondenza del proprio nome utente.
- 5 Immettere la password utente di quattro cifre utilizzando la tastiera del touchscreen. Premere **OK**.

NOTA

- Se l'ID corrente presenta restrizioni per l'operazione desiderata, **Accesso negato** appare sul touchscreen.
- Se il proprio ID presenta restrizioni relative al numero di pagine e il numero massimo di pagine è già stato raggiunto, durante un tentativo di stampa, il touchscreen visualizza **Limite superato** o **Manca autorizzazione**. Rivolgersi all'amministratore per verificare le impostazioni del Secure Function Lock.
- Se l'ID ha **Stampa a colori** le restrizioni impostate su disattivate, il touchscreen visualizza **Manca autorizzazione** o **Funzione bloccata** quando si prova a stampare documenti colorati.

Passaggio alla modalità utente con restrizioni utilizzando il lettore NFC (Per MFC-L9550CDW)

- 1 Premere  per ritornare alla schermata iniziale.
- 2 Sfiare la scheda sul lettore NFC.
- 3 Una volta effettuato l'accesso, il touchscreen visualizza **Autorizzazione riuscita**.

NOTA

- È possibile eseguire l'accesso sfiorando la scheda sul lettore NFC anche se la macchina è impostata in modalità Pubblico o un altro utente ha effettuato l'accesso.
- Il lettore NFC potrebbe non rilevare la scheda se essa si trova all'interno di un astuccio o protezione. Rimuovere sempre la scheda dall'astuccio o protezione quando la si sfiora sul lettore NFC.

Passaggio alla modalità Pubblico utilizzando il touchscreen

- 1 Premere  (dove xxxxx è il nome dell'utente).
- 2 Premere **Passa a modalità Pubblica**.

NOTA

- Dopo che un utente con restrizioni ha terminato di utilizzare la macchina, trascorso un minuto ritorna in modalità Pubblico.
- Se l'operazione desiderata presenta restrizioni per tutti gli utenti, sul touchscreen viene visualizzato **Accesso negato** e sullo schermo verrà visualizzata la schermata **Cambia utente**. Non è possibile accedere all'operazione. Rivolgersi all'amministratore per verificare le impostazioni del Secure Function Lock.
- Se **Modalità Pubblica** ha **Stampa a colori** le restrizioni impostate su disattivate, il touchscreen visualizza **Manca autorizzazione** o **Funzione bloccata** quando si prova a stampare documenti colorati.