



**L'etichettatrice desktop professionale  
collegabile al PC con connettività Wi-Fi**



## Altre caratteristiche:

### Molti modelli di etichette integrati

- È possibile accedere rapidamente ai modelli integrati per etichettare facilmente cavi, quadri comandi/prese ecc.

### Logo aziendale personalizzato

- È possibile caricare il logo aziendale o altri simboli speciali per stampare etichette lontano dal PC.

### Ricerca e stampa da database

- È possibile caricare un database di testi, quindi cercare e selezionare il testo per effettuare l'unione in un modello di etichetta personalizzata e stampare lontano dal PC.

*Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.*

### Stampa di etichette fustellate FLe (pretagliate)\*

È possibile stampare etichette fustellate (non laminate): funzionalità utilizzata per il nuovo tipo di etichette a bandierina per cavi.





### OPZIONALE: Batteria ricaricabile

- Alimentata con l'adattatore di alimentazione CA.
- La base batteria e la batteria agli ioni di litio opzionali consentono un uso completamente portatile dell'apparecchio.

*\* Disponibili da gennaio 2017.*

Tastiera professionale standard tipo PC con display LCD grafico ad alta risoluzione retroilluminato integrato.

Semplice utilizzo dei menu.

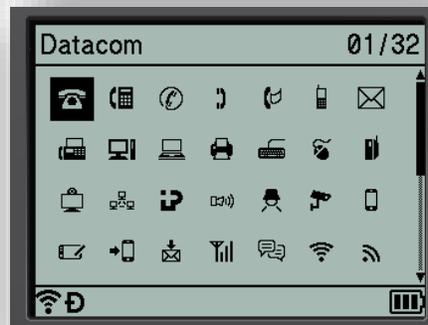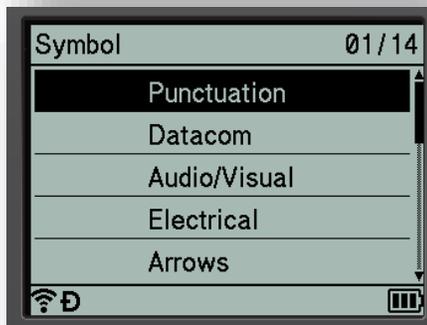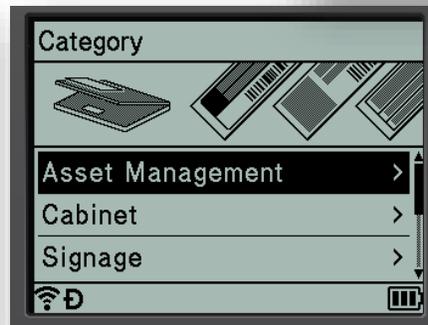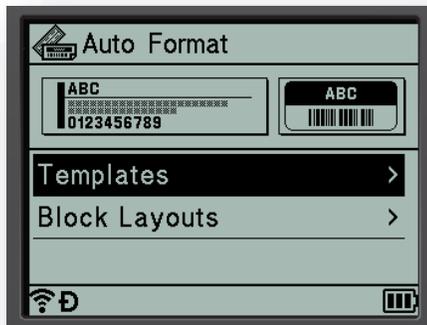

## Caratteristiche generali

<b>Contenuto della confezione</b>	Etichettatrice PT-D800W Tastiera removibile con display LCD integrato Cassetta di nastro TZe nero su bianco da 36 mm (8 m) Adattatore CA Documentazione
<b>Lingue supportate</b>	Inglese, tedesco, francese, olandese, italiano, spagnolo, portoghese, danese, norvegese, svedese, finlandese, ungherese, ceco, polacco, romeno, sloveno, slovacco, croato, portoghese brasiliano, turco

## Dimensioni e peso

<b>Senza imballo</b>	337 (L) x 188 (P) x 173 (A) mm   3,4 kg
<b>Con imballo</b>	382 (L) x 435 (P) x 296 (A) mm   5,2 kg
<b>Contenitore master</b>	778 (L) x 452 (P) x 330 (A) mm   12,0 kg   2 per contenitore master

## Caratteristiche tecniche

<b>Tastiera</b>	71 tasti di plastica QWERTY/QWERTZ/AZERTY
<b>Tastierino numerico dedicato</b>	Sì
<b>Interfacce</b>	USB   Wi-Fi
<b>Orologio in tempo reale</b>	Sì (indicazione data/ora attuali/future)
<b>Sistemi operativi supportati</b>	Windows, Mac, iOS, Android
<b>Tipo di display</b>	Display grafico retroilluminato con anteprima di stampa
<b>Risoluzione display</b>	17 caratteri su 4 righe   320 x 240 punti
<b>Anteprima di stampa</b>	Sì
<b>Velocità di stampa</b>	Fino a 60 mm/secondo
<b>Risoluzione di stampa</b>	360 dpi
<b>Massima altezza di stampa</b>	32,0 mm
<b>Tipo di taglierina</b>	Taglierina automatica con taglio completo e parziale (a metà)
<b>Lunghezza etichette</b>	5 mm min.   999 mm max.
<b>Numero massimo di righe per etichetta</b>	17
<b>Stampa testo verticale</b>	Sì
<b>Stampa speculare</b>	Sì
<b>Stampa invertita</b>	Sì
<b>Stampa copie</b>	Da 1 a 99
<b>Numerazione automatica</b>	Normale, simultanea, avanzata, ottale, esadecimale

## Creazione delle etichette

<b>Font</b>	14   Helsinki, Brussels, US, Los Angeles, San Diego, Florida, Calgary, Belgium, Atlanta, Adams, Brunei, Sofia, Germany, Letter Gothic
<b>Stili font</b>	12   Normale, grassetto, contorno, ombreggiato, riempito, corsivo, corsivo & grassetto, corsivo & contorno, corsivo & ombreggiato, corsivo & riempito, verticale, verticale & grassetto
<b>Dimensioni caratteri</b>	26   Auto, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 32, 36, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 90 punti
<b>Simboli</b>	465
<b>Cornici</b>	99
<b>Modelli integrati</b>	35 modelli   32 layout a blocchi

## Memoria

<b>Qtà max di caratteri per etichetta</b>	1.500
<b>Posizioni di memoria etichette</b>	99 aree (40.000 caratteri in totale)

## Consumabili

<b>Tipi di nastro</b>	TZe, HSe, FLe*
<b>Ampiezza nastro</b>	TZe/HGe: 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm, 36 mm HSe: 5,8 mm, 8,8 mm, 11,7 mm, 17,7 mm, 23,6 mm FLe: 21 mm (ampiezza) x 45 mm (lunghezza)

## Accessori opzionali

<b>Batteria agli ioni di litio</b>	PA-BT-4000LI
<b>Base batteria</b>	PA-BB-003
<b>Adattatore CA</b>	AD9100ESA